

**DELTA-BOX**  
N.º ref. 92895




- precablati per l'installazione
- con abrazaderas antitracción
- caja e inserto fabricados en AMAPLAST

Especificaciones técnicas

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| CEE 16 A, 3 p, 230 V             | 3                            |
| Pre-fusible máx.                 | 16 A                         |
| InA                              | 16 A                         |
| Conexión / cable de alimentación | • para 1 cable de 5 x 10 mm² |
| Grado de protección              | IP 67                        |
| Material                         | plástico                     |
| Peso                             | 961 g                        |

Planos y dimensiones

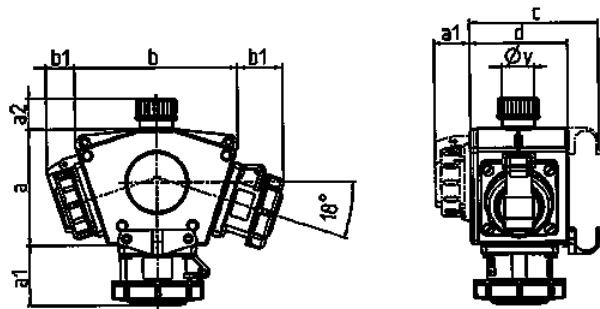

| 3 MB 45 |                      |       |          |
|---------|----------------------|-------|----------|
| Imagen  | Bases                | IP    | Dim.     |
| a       |                      |       | 114,0 mm |
| a1      | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 68 | 35,0 mm  |
| a1      | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 67 | 56,3 mm  |
| a1      | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 67 | 59,0 mm  |
| a2      |                      |       | 30,0 mm  |
| b       |                      |       | 160,0 mm |
| b1      | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44 | 24,0 mm  |
| b1      | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44 | 44,3 mm  |
| b1      | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 47,0 mm  |
| c       |                      |       | 133,0 mm |
| d       |                      |       | 97,0 mm  |
| y       |                      |       | 17,0 mm  |