



**Código UPC :** 078477777961

**País de origen :** Mexico



## 4550

15 A, 250 V, NEMA L6-15R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex con seguro, grado industrial, Conexión a tierra - NEGRO

Los productos con seguro de nivel industrial de Leviton se construyen para brindar una calidad sin igual y un rendimiento superior en los entornos industriales más severos. Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción superior para generar una amplia selección de productos con seguro que cuentan con una flexibilidad y seguridad inigualables.

### Información técnica

#### Clasificaciones de potencia de CA

**A voltaje nominal :** 1-1/2 CV

#### Especificaciones eléctricas

**Amperaje :** 15 A

**Aumento de temperatura :** Máx. 30 °C después de 250 ciclos OC al 200 por ciento de la corriente nominal

**Cable :** 3

**Conexión a tierra :** Conexión a tierra

**Limitación de corriente :** Máxima corriente nominal

**Polo :** 2

**Tensión dieléctrica :** Resiste 2000 V por UL498

**Voltaje :** 250 V

#### Especificaciones del material

**Color :** negro

**Contactos de línea :** Latón de 0,79 mm de grosor

**Horquilla :** Acero recubierto de zinc

**Material de la correa :** acero

**Material del cuerpo :** Nylon

**Tornillo de conexión a tierra :** Latón 8-32

**Tornillos de terminal :** Latón 10-32

**material de la superficie :** Nylon

#### Especificaciones mecánicas

**Finalización :** Posterior y lateral

**ID del producto :** Clasificaciones e ID NEMA permanentemente marcados en el producto

**ID del terminal :** Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

**Terminal de centro :** 18-10 AWG

#### Características del producto

**Color :** negro

**NEMA :** L6-15R

**Tipo de producto :** Locking Receptacle

#### Normas y certificaciones

**ANSI :** C-73

**CSA C22.2 n.º 42 :** Archivo LR-406

**Clasificación de la especificación federal WC-596 de UL :** Archivo E13399

**Garantía :** Garantía de por vida


**NEMA :** WD-6

**NOM :** 057


**UL498 :** Archivo E13399

#### Especificaciones medioambientales

**Entorno :** Dry

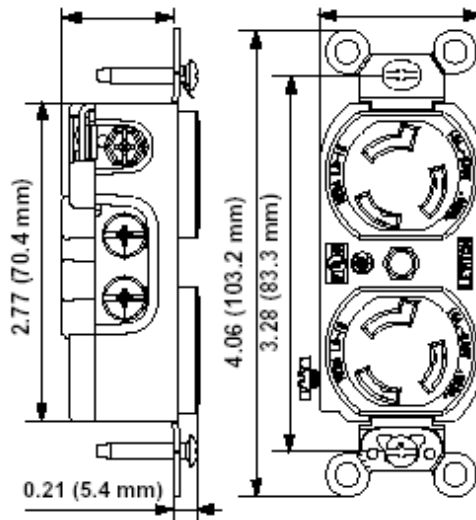

**Wiring Diagram**

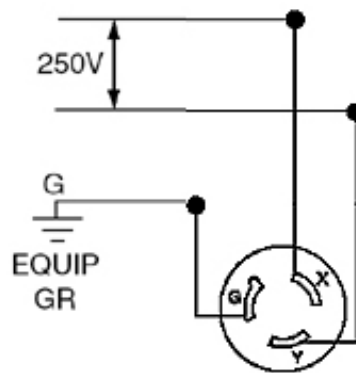

**L6-15R**

**SPECIFICATION SUBMITTAL**

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JOB NUMBER:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):

+1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.**

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

**Leviton S. de R.L. de C.V.**

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-

1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

Visit our Website at: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

**Leviton has a global presence.**

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

[www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)

