

## Base mural N.º ref. 143




- Contacto roscado
- X-CONTACT®
- Productos con contacto piloto bajo pedido

## Especificaciones técnicas

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Amperios              | 125 A                                                    |
| Polos                 | 5 p                                                      |
| Voltios               | 400 V                                                    |
| Sentido horario       | 6 h                                                      |
| Hertzios              | 50-60 Hz                                                 |
| Técnica de conexión   | bornas de tornillo                                       |
| Contactos             | portacontactos altamente resistente al calor, X-CONTACT® |
| Grado de protección   | IP 67                                                    |
| Peso                  | 2102 g                                                   |
| Marca de verificación | NL,Kema, CN,CQC                                          |

## Planos y dimensiones

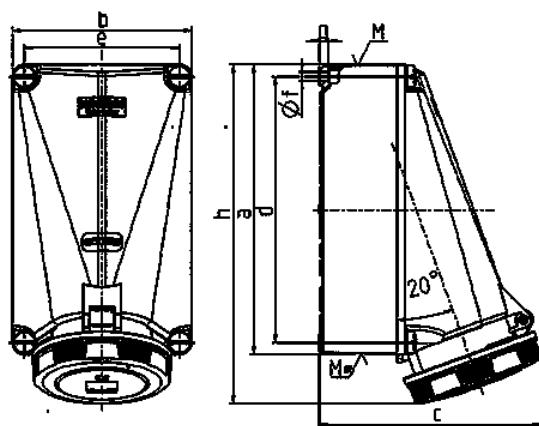

| Piano                      | Amp.     | 125 |     |
|----------------------------|----------|-----|-----|
| 1 MB 162                   | Polos    | 4   | 5   |
| Dim. en mm                 | a        | 264 | 264 |
|                            | b        | 163 | 163 |
|                            | c        | 200 | 200 |
|                            | d        | 240 | 240 |
|                            | e        | 140 | 140 |
|                            | f        | 8,1 | 8,1 |
|                            | g        | 8   | 8   |
|                            | h        | 306 | 306 |
|                            | M        | 50  | 50  |
|                            | M*       | 50  | 50  |
|                            | Øy [max] | 38  | 38  |
| Borna para cond. Sección   |          | 25  | 25  |
| Transvers. (mm²) min.-max. |          | —35 | —35 |